


**PUBLIC-PLACES.CH**

Mobilier urbain  
Équipements de sport  
Places de jeux

# **BORNES RECHARGE E-BIKE**

**NEW GENERATION OF ENERGY**

**RECHARGER  
AVEC L'ÉNERGIE  
SOLAIRE**

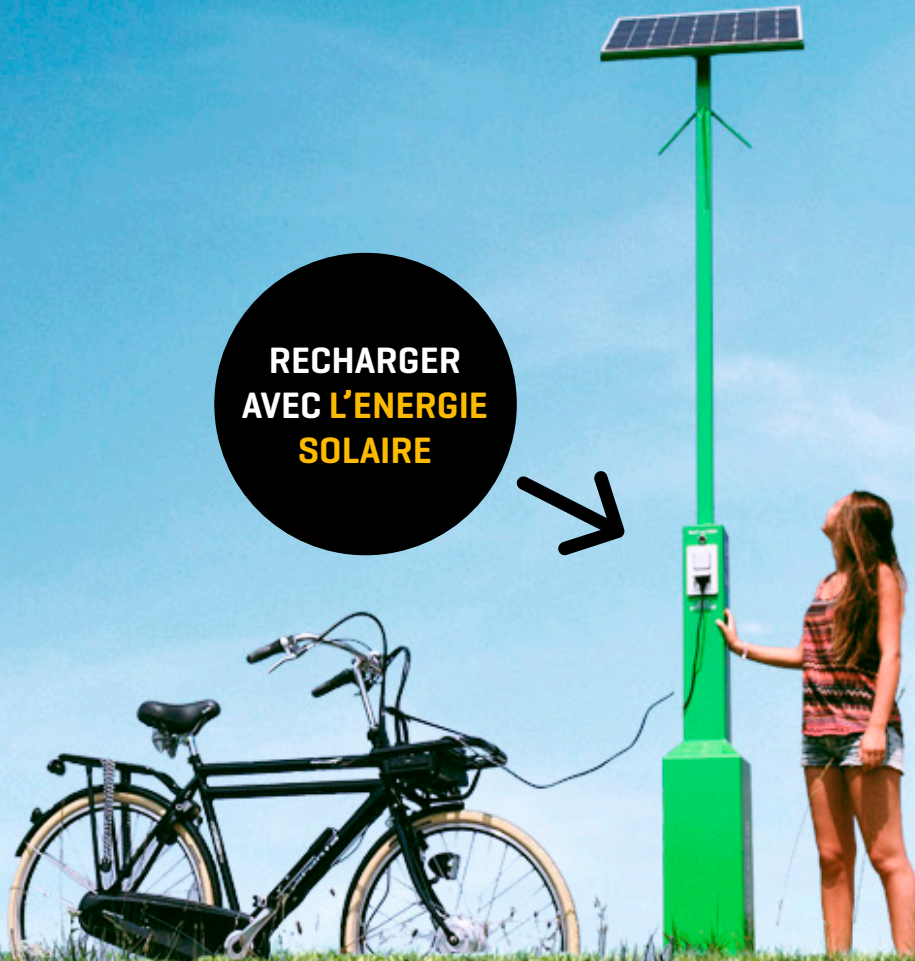



**MODÈLE**  
**Z2**  
**Z4**



Le Z2 est idéal pour le chargement sécurisé de bicyclettes, scooters et éléments électroniques. [portable, ordinateur] via prise courant ou prise USB.

Le Z2 génère du courant, à travers les cellules photovoltaïques, qui est stockée dans la colonne de chargement.

En raison de son aspect impressionnant [4,15 mètres de haut], ce point de charge est très visible pour les utilisateurs.

Ce point de chargement de vélo ne nécessite pas de connexion d'alimentation externe et est entièrement autonome. En outre, il dispose d'un point de charge pour la limitation de puissance et la protection contre les fuites à la terre avec réinitialisation automatique complète.

Disponible avec 2 ou 4 prises [courant ou USB].




| FICHE TECHNIQUE                   | TYPE Z2                                                   | TYPE Z4                                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| NOMBRE DE POINTS DE CHARGEMENT    | 2                                                         | 4                                                         |
| GÉNÉRER DU POUVOIR À TRAVERS      | Panneaux photovoltaïques                                  | Panneaux photovoltaïques                                  |
| BOUTON POUSSOIR                   | Commencez à charger (processus par défaut 1h)             | Commencez à charger (processus par défaut 1h)             |
| PUISSANCE DE SORTIE PAR PRISE     | 300 watts                                                 | 300 watts                                                 |
| RÉSERVE DE BATTERIE               | Correspond à 11 recharges de 1 heure                      | Correspond à 11 recharges de 1 heure                      |
| LIMITATION DE COURANT             | Au-dessus de 300 watts                                    | Au-dessus de 300 watts                                    |
| CHARGEURS                         | Résistance aux chocs [IK10]<br>Imperméable à l'eau [IP55] | Résistance aux chocs [IK10]<br>Imperméable à l'eau [IP55] |
| LOGEMENT MATÉRIEL                 | Acier 4mm                                                 | Acier 4mm                                                 |
| COULEUR STANDARD [OU À CHOIX]     | RAL 6018 [supplément choix couleur = 350 Euro]            | RAL 6018 [supplément choix couleur = 350 Euro]            |
| TRAITEMENT                        | Anti corrosion                                            | Anti corrosion et revêtement                              |
| FONDATION                         | Béton + [pièce d'ancrage = 175 Euro]                      | Béton [pièce d'ancrage = 175 Euro]                        |
| DIMENSIONS DU BOÎTIER [H X L X L] | 415 cm x 40cm x 40cm                                      | 415 cm x 40cm x 40cm                                      |
| POIDS                             | 176 kg                                                    | 176 kg                                                    |







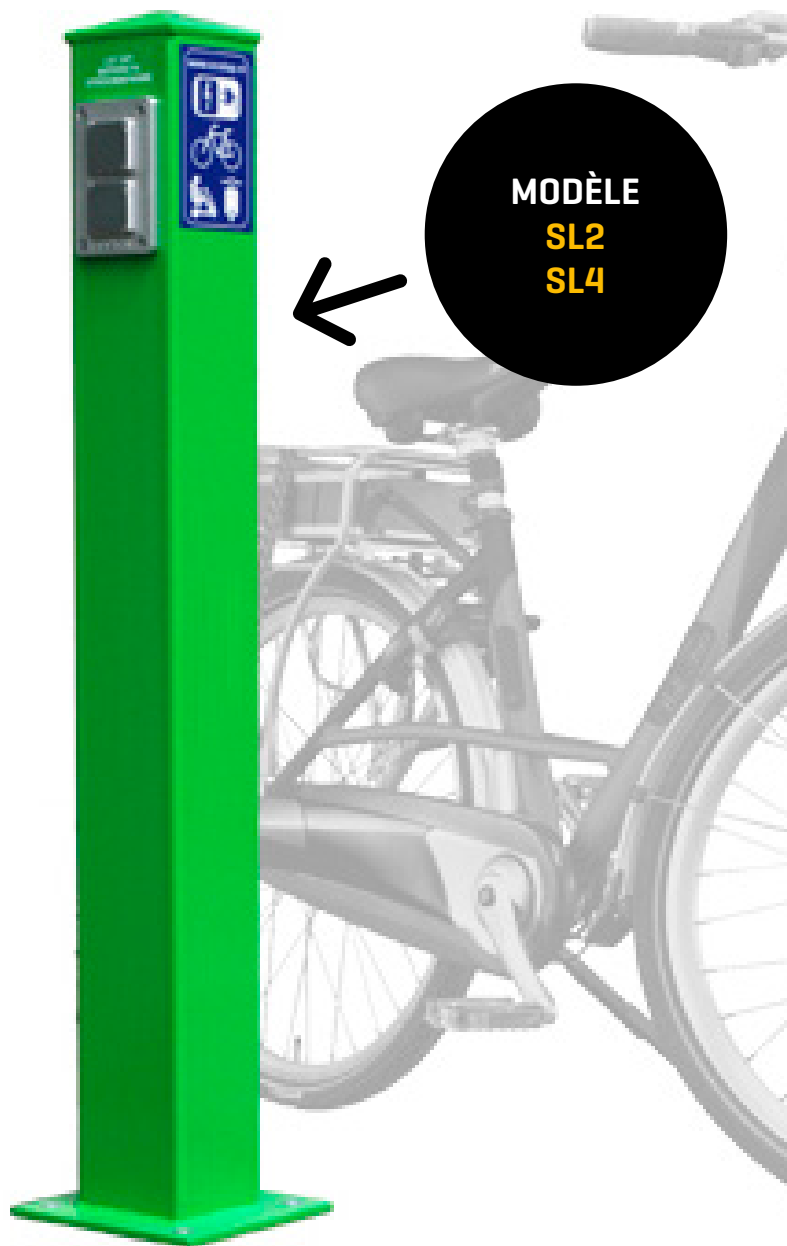

## FICHE TECHNIQUE

TYPE SL2 ou SL4

### NOMBRE DE POINTS DE CHARGEMENT

2 ou 4

### ALIMENTATION

Max. 16A

### PUISSANCE

Max. 6A 230 Vac

### LIMITATION DE COURANT

6A 10mA

### CHARGEURS

Résistance aux chocs [IK10]  
Imperméable à l'eau [IP55]

### LOGEMENT MATÉRIEL

Acier 4mm

### COULEUR STANDARD (OU À CHOIX)

RAL 6018  
[supplément choix couleur = 350 Euro]

### FONDATION

Béton + [pièce d'ancrage = 175 Euro]

### TRAITEMENT

Anti corrosion

### GALVANISÉ

Acier galvanisé

### DIMENSIONS DU BOÎTIER (H X L X L)

H: 140 cm L : 15 cm l : 15 cm

### POIDS

30 kg









## EBORNE DE RECHARGE ECOTAP POUR LES VELOS :


- MURALE
- SUPPORT DE VELOS ACCUEIL

Cette borne de recharge est spécialement conçue pour être placée contre les parois et les murs. Il y a trois terminaux pour les vélos, les scooters et les scooters de mobilité. Bien sûr, cette borne de recharge est entièrement résistante au vandalisme.

Grâce à ce produit, on peut voir clairement où on peut effectuer la charge.

Egalement disponible pour le montage sur un support de vélo, avec à chaque côté 2 prises.



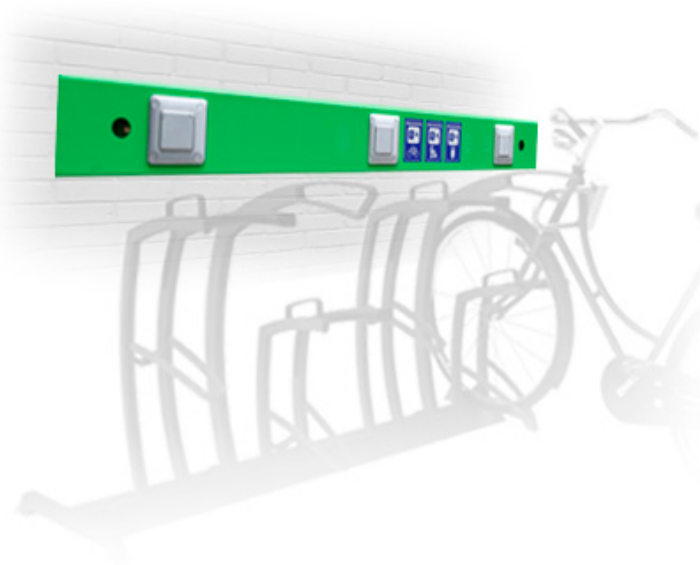

| FICHE TECHNIQUE                                                         | TYPE WL3                                                  | TYPE WL4                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| NOMBRE DE POINTS DE CHARGEMENT                                          | WL3                                                       | WL4                                                       |
| ALIMENTATION                                                            | Max. 16A                                                  | Max. 16A                                                  |
| CHARGEURS                                                               | Résistance aux chocs [IK10]<br>Imperméable à l'eau [IP55] | Résistance aux chocs [IK10]<br>Imperméable à l'eau [IP55] |
| PUISSANCE                                                               | Max. 6A 230 Vac                                           | Max. 6A 230 Vac                                           |
| LIMITATION DE COURANT                                                   | 6A 10mA                                                   | 6A 10mA                                                   |
| LOGEMENT MATÉRIEL                                                       | Acier 4mm                                                 | Acier 4mm                                                 |
| COULEUR STANDARD (OU À CHOIX)                                           | RAL 6018 [supplément choix couleur = 300 Euro]            | RAL 6018 [supplément choix couleur = 300 Euro]            |
| TRAITEMENT                                                              | Anti corrosion                                            | Anti corrosion                                            |
| DIMENSIONS DU LOGEMENT [LXHXL]                                          | L: 145 cm H: 12 cm l: 6 cm                                | L: 145 cm H: 12 cm l: 6 cm                                |
| POIDS                                                                   | 17 kg                                                     | 17 kg                                                     |
| DIMENSIONS DU LOGEMENT INCL. FIXATION DE L'ADAPTATEUR POUR VÉLO [LXHXL] | L: 147 cm H: 124 cm l: 68 cm<br>Poids: 18kg               | L: 147 cm H: 124 cm l: 68 cm<br>Poids: 18kg               |



**NEW**  
INOX  
BÉTON



# **SOLAR BENCH**

SOLAR CHARGER  
MEETING POINT  
E-BIKE CHARGER







## DIMENSIONS

240 x 100 x 45 cm  
Poids 800kg



## ENERGIE

Prise : max. 300W @ 230 Vac  
Usb : max. 5mA @ 5Vdc USB



## CHARGEURS

6 [2 x 230V et 2 x 2 USB]  
Anti-vandalisme IK10  
Max. 5mA @ 5Vdc USB



## CONNEXION

Stand-alone, secteur / 0.3A max.



## CONSTRUCTION

Panneau solaire : verre trempé, semi-transparent  
Couverture : Plaque en saphir synthétique anti-choc  
Bordure de protection : acier inox  
Base : Béton autocompactant [lisse] anti-graffiti



## GARANTIE

1 an



## PRODUCTION

8 semaines

